



Ravaglioli

自動車整備用移動式リフト

RAV1450N
3,200Kg




iPEC 株式会社アイペック



RAV1450N / 3,200Kg

3.2t(トン)の能力を持った
200V 電動油圧式床置型リフト
モバイルキットを使用することで
リフトを楽々移動することが可能

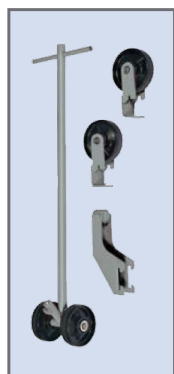

モバイルキット (オプション)



揚程 1,000mm。

プラットフォームの最低高 100mm。


乗り込みフラップはプラットフォームの延長として使用できます。

タイヤ交換やオイル交換、バンパー取り外し作業等軽整備に最適ナリフトです。

最低高
100mm

揚程
1,000mm

プラットフォーム長さ
1,420~1,950mm

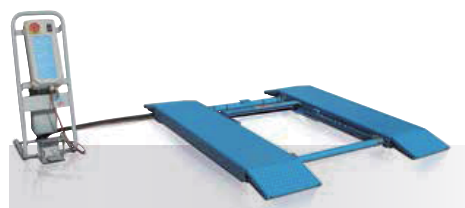


仕様・寸法

■仕様

能力	3200 kg
揚程	1000 mm
最低高	100 mm
プラットフォーム長さ	1420 ~ 1950mm
プラットフォーム幅 (片側)	420 mm
製品重量	405 kg
使用空気圧	600 ~ 900 KPa
使用モーター	3 相 200V 2.6Kw
上昇速度	約 22 秒
下降速度	約 15 秒

■寸法 (mm)

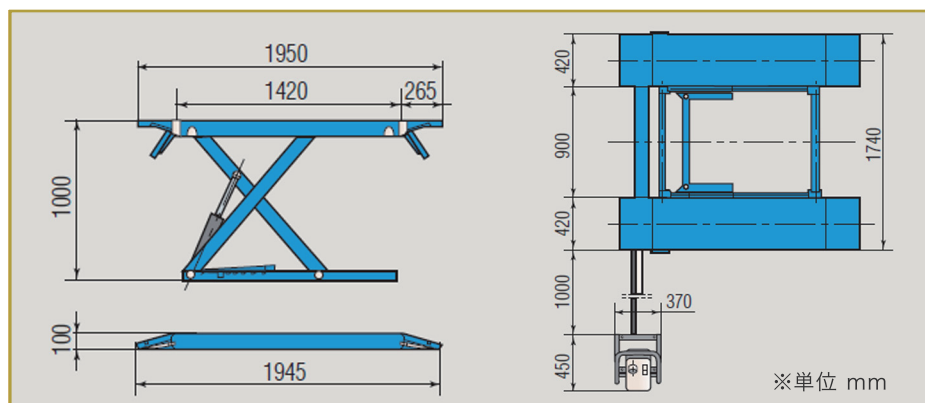

※仕様は予告なく変更する場合があります。