

設置工事不要！ 一人で楽々移動できる！



トラック・バス・大型車用 移動式リフト

RAV241

能力 1台あたり7.0t



iPEC 株式会社アイペック

大型バス・トラックの整備作業に最適 イタリア/ラバリオリ社の移動式リフト



設置工事、ピット工事は一切不要

大型車用移動式リフトはピット工事や設置工事が一切不要です。土間工事費、設置工事費等がかからないため、導入費用を大幅に削減できます。

一人で楽々移動、どこでも使用できる

移動式リフトは油圧牽引ジャッキ付きですので、作業場所には一人で簡単に移動することができ、平らなコンクリートの上ならどこでも手軽に使用できます。

※ 床コンクリートの厚みは、160mm以上必要です。2コラムあたり10t以上の力が加わっても割れたり沈下しない強度が必要です。


高い安全性、優れた安定性

電動スクリー方式を採用し、万が一の場合でも動作が止まるだけで落下の心配がありません。また、コラム間で確実な同調を行っていますので、リフト間の揚程差は許容値内でコントロールされています。車両の外側からタイヤにリフトのフォークを差し込んで使用しますので、安定性に優れており、安心してご使用いただけます。

標準装備

■ アジャスタブルフォーク

リフトアップする車両のタイヤ外径(500mm～1200mm)に応じてフォークの幅を調節できます。



■ 移動用フォークリフトブラケット

フォークリフトを使用して本機を移動させることができます。本機の前後どちら側からでもフォークリフト爪を挿入することができます。



オプション

■ サポートスタンド

リフトの補助やリジッドラックとして使用できるスタンドです。



RAV260A1



RAV270A2

型式	RAV260A1	RAV270A2
能力	7,500kg	10,000kg
高さ	1,330～2,030mm	1,235～2,040mm
高さ調整	ピン方式	ピン方式+スクリーヘッド
キャスター	2輪 傾斜移動	3輪(スプリング式) 水平移動


仕様・寸法

■ 仕様


型式	RAV241 (4台接続)
能力	7,000kg×4
揚程	1,760mm
適用タイヤ外径	500～1,200mm
上昇時間(参考値)	約135秒
本体重量	メインコラム480kg サブコラム460kg
電源	AC200V 3相
コラム間接続	ケーブル方式(電源・同調)
移動方式	油圧ジャッキ式

接続台数	電源容量	電源口数
4台接続時	71A	1口
6台接続時	71A+36A	2口
8台接続時	71A+71A	2口

リフトは8台まで同時接続可能
4・6・8コラムの組み合わせで接続できます。

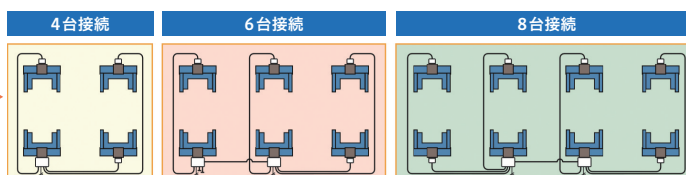

■ 寸法(mm)

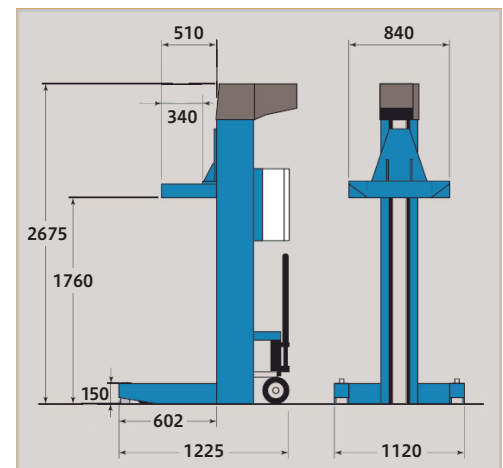

⚠ 安全に関するご注意：ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください

※ 仕様は予告なく変更する場合があります。