

設置工事不要! ワイヤレス接続・充電方式



トラック・バス・大型車用 移動式リフト

RAV308HWS

能力 1台あたり8.5t



大型バス・トラックの整備作業に最適 イタリア/ラバリオリ社の移動式リフト

設置工事、ピット工事は一切不要

大型車用移動式リフトはピット工事や設置工事が一切不要です。土間工事費、設置工事費等がかからないため、導入費用を大幅に削減できます。

一人で楽々移動、どこでも使用できる

移動式リフトは油圧牽引ジャッキ付きですので、作業場所には一人で簡単に移動することができます。平らなコンクリートの上ならどこでも手軽に使用できます。

※ 床コンクリートの厚みは、160mm以上必要です。2コラムあたり10t以上の力が加わっても割れたり沈下しない強度が必要です。

通信も駆動もワイヤレス

リフト(コラム)間の通信は無線通信で接続し、同調を行います。※1

リフトの駆動電源は充電式バッテリーを採用し、使用時の配線は不要です。

バッテリーは満充電状態で約20回の使用が可能。※2 各リフトには充電器が内蔵されています。(バッテリーを使い切った状態から満充電までの所要時間は約10時間です)


※1 本製品はBluetooth無線技術を使用したリフトです。

※2 使用回数は目安です。負荷により回数は異なります。

標準装備

■ アジャスタブルフォーク

リフトアップする車両のタイヤ外径(500mm～1200mm)に応じてフォークの幅を調節できます。



■ 移動用フォークリフトブラケット

フォークリフトを使用して本機を移動させることができます。本機の前後どちら側からでもフォークリフト爪を挿入することができます。



オプション

■ サポートスタンド

リフトの補助やリジッドラックとして使用できるスタンドです。



RAV260A1



RAV270A2


型式	RAV260A1	RAV270A2
能力	7,500kg	10,000kg
高さ	1,330～2,030mm	1,235～2,040mm
高さ調整	ピン方式	ピン方式+スクリューヘッド
キャスター	2輪 傾斜移動	3輪(スプリング式) 水平移動

仕様・寸法


■ 仕様

型式	RAV308HWS(4台接続)	
能力	8,500kg×4	
揚程	1,760mm	
適用タイヤ外径	500～1,200mm	
上昇時間(参考値)	約120秒	
下昇時間(参考値)	約75秒	
本体重量	670kg(1コラムあたり)	
電源	駆動	24V(12V 100Ah バッテリー×2)(1コラムあたり)
	充電	AC200V 単相 12.5Aコンセント×リフト台数分
コラム間接続		無線方式(Bluetooth)
移動方式		油圧ジャッキ式

リフトは8台まで
同時接続可能
4・6・8コラムの組み合わせ
で接続できます。

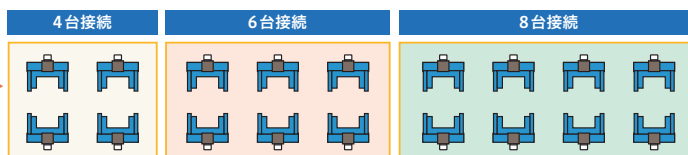

■ 寸法(mm)

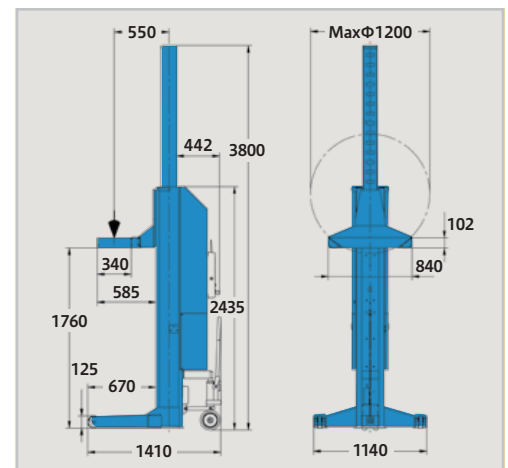

⚠ 安全に関するご注意：ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください

※ 仕様は予告なく変更する場合があります。